

S1C17M30/M31/M32/M33/M34 (rev1.2)

16-bit Single Chip Microcontroller

- 読み出し/書き込み保護機能付き48K~96KB Flash ROM, 4KB RAM
- 1.8~5.5 Vの広範囲な動作電圧に対応
- 温度センサおよび12ビットA/D変換器を内蔵
- 22~46セグメントx8コモンのLCDドライバを搭載
- 各種シリアルインタフェースに対応(UART, SPI, I²C)

■ 概要

S1C17M30/M31/M32/M33/M34は、低消費電力を特長とするFlashメモリ搭載16ビットMCUです。各種シリアルインタフェース、LCDドライバ、温度センサ、A/D変換器、および各種のタイマを内蔵しており、16ビットCPUのパワフルな処理能力と併せ、液晶表示と温度測定機能を必要とする電池駆動のアプリケーションに最適です。S1C17M30/M31/M32/M33/M34では、指定ライブラリを組み込むことにより、Flashエリアの一部または専用領域をEEPROMとして使用することができます。

■ 特長

機種	S1C17M30	S1C17M31	S1C17M32	S1C17M33	S1C17M34
CPU					
CPUコア	EPSONオリジナル16ビットRISC CPUコアS1C17				
その他	デバッグを内蔵				
内蔵Flashメモリ					
容量(命令/データ共用)	48Kバイト		64Kバイト	96Kバイト	64Kバイト
書き換え回数	1,000回(min.) *デバッグツールICDminiからの書き換え時				
その他	ICDminiからの読み出し/書き換えを禁止するセキュリティ機能 ICDminiによるオンボード書き換えが可能 Flashプログラミング電圧を内部生成可能				
内蔵RAM					
容量	4Kバイト				
内蔵表示RAM					
容量	104バイト				
クロックジェネレータ(CLG)					
システムクロックソース	4種類(IOSC/OSC1/OSC3/EXOSC)				
システムクロック周波数(動作周波数)	17.12 MHz(max.)				
IOSC発振回路(起動クロックソース)	700 kHz(typ.) 内蔵発振回路 23 μs(max.)の起動時間 (SLEEP状態からCPUがベクタテーブルを読み出すまでの時間)				
OSC1発振回路	32.768 kHz(typ.) 水晶発振回路	-	32.768 kHz(typ.) 水晶発振回路		
	32 kHz(typ.)内蔵発振回路 発振停止検出回路内蔵				
OSC3発振回路	16.8 MHz(max.) 水晶/セラミック発振回路 12, 16 MHz切り換え可能な内蔵発振回路 内蔵発振オートトリミング機能				
EXOSCクロック入力	16.8 MHz(max.) 矩形波またはサイン波入力				
その他	システムクロックの分周比を設定可能 SLEEP復帰時のシステムクロックを任意に設定可能 CPUとすべての周辺回路が、任意に選択されたクロック周波数で動作可能				
入出力ポート(PPORT)					
汎用ポート数	入出力ポート	37ビット(max.)		53ビット(max.)	65ビット(max.)
	出力ポート	1ビット(max.)			
	その他	周辺回路の入出力端子と共用			
入力割り込み対応ポート数	33ビット(max.)		49ビット(max.)	61ビット(max.)	47ビット(max.)
ユニバーサルポートマルチプレクサ(UPMUX)対応ポート数	21ビット		32ビット		29ビット
	ソフトウェアで選択した周辺回路入出力機能を各ポートに割り付け可能				
タイマ					
ウォッチドッグタイマ(WDT2)	NMI, またはウォッチドッグタイマリセットを生成 NMI/リセット発生周期を設定可能				
リアルタイムクロック(RTCA)	128 ~ 1 Hzカウンタ, 秒/分/時/日/曜日/月/年カウンタ 1秒補正のための論理緩急機能 アラーム機能, ストップウォッチ機能				
16ビットタイマ(T16)	4チャンネル SPIAのマスタクロックとADC12Aのトリガ信号を生成				
16ビットPWMタイマ(T16B)	3チャンネル イベントカウンタ/キャプチャ機能 PWM波形生成機能 PWM出力またはキャプチャ入力ポート数: 2ポート/チャンネル				

S1C17M30/M31/M32/M33/M34

機種	S1C17M30	S1C17M31	S1C17M32	S1C17M33	S1C17M34
電源電圧検出回路(SVD3)					
検出電圧	V _{DD} または外部電圧(1本の外部電圧入力ポートを搭載し、V _{DD} 以上の電圧レベルも検出可能)				
検出レベル	V _{DD} : 28値(1.8 ~ 5.0 V)/外部電圧: 32値(1.2 ~ 5.0 V)				
その他	間欠動作モード 検出レベル判定で割り込み、またはリセットを発生				
シリアルインタフェース					
UART(UART3)	2チャンネル ボーレート生成回路内蔵、IrDA1.0対応 オープンドレイン出力、信号極性、ボーレート分周比を選択可能 赤外線通信用キャリア変調出力機能				
同期式シリアルインタフェース(SPIA)	2チャンネル 転送データ長を2 ~ 16ビットに設定可能 マスタモードのボーレート生成回路として16ビットタイマ(T16)を使用可能				
I ² C(I2C) *1	1チャンネル ボーレート生成回路内蔵				
サウンドジェネレータ(SNDA)					
ブザー出力機能	出力周波数: 512 Hz ~ 16 kHz 1ショット出力機能				
メロディ生成機能	音高: 128 Hz ~ 16 kHz ≙ C3 ~ C6 音長: 7種類(2分音符/休符 ~ 32分音符/休符) テンポ: 16種類(30 ~ 480) タイ/スラー指定可能				
IRリモートコントローラ(REMC3)					
送信チャンネル数	1チャンネル				
その他	応用としてELランプ駆動波形を生成可能 出力反転機能				
LCDドライバ(LCD8A)					
LCD出力 (max.値)	22SEG × 5 ~ 8COM 26SEG × 1 ~ 4COM		38SEG × 5 ~ 8COM 42SEG × 1 ~ 4COM	46SEG × 5 ~ 8COM 50SEG × 1 ~ 4COM	33SEG × 5 ~ 8COM 37SEG × 1 ~ 4COM
LCD電源	外部電圧を印加 1/3バイアス電源内蔵、外部電圧を印加可能		外部電圧を印加	1/3バイアス電源内蔵、外部電圧を印加可能	
LCDコントラスト	-		-	16値	
R/F変換器(RFC)					
変換方式	CR発振型、24ビットカウンタ				
変換チャンネル数	2チャンネル(各チャンネルに最大2個のセンサを接続可能)				
対応センサ	DCバイアス抵抗性センサ				
12ビットA/D変換器(ADC12A)					
変換方式	逐次比較型				
分解能	12ビット				
変換チャンネル数	1チャンネル				
外部アナログ信号入力数	2ポート			5ポート	
内部アナログ信号入力数	1ポート(温度センサ出力を接続)				
温度センサ/基準電圧生成回路(TSRVR)					
温度センサ回路	センサ出力をADC12Aで計測可能				
基準電圧生成回路	2.0 V, 2.5 V, V _{DD} または外部印加からADC12Aの基準電圧を選択可能				
乗除算器(COPRO2)					
演算機能	16ビット × 16ビット乗算器 16ビット × 16ビット + 32ビット積和演算器 32ビット ÷ 32ビット除算器				
リセット					
#RESET端子	リセット端子Lowレベル検出時				
パワーオンリセット	電源投入時				
ブラウンアウトリセット	電源電圧低下時				
キー入力リセット	P00 ~ P01/P02/P03キーの同時入力時(レジスタでON/OFF設定可能)				
ウォッチドッグタイマリセット	ウォッチドッグタイマオーバーフロー時(レジスタでON/OFF設定可能)				
電源電圧検出回路リセット	電源電圧検出回路による設定電圧検出時(レジスタでON/OFF設定可能)				
割り込み					
ノンマスクابل割り込み	4本(リセット、アドレス不整、デバッグ、NMI)				
プログラマブル割り込み	外部割り込み: 1本(8レベル) 内部割り込み: 21本(8レベル)				
電源電圧					
V _{DD} 動作電圧	1.8 ~ 5.5 V				
Flash書き換え時V _{DD} 動作電圧	2.4 ~ 5.5 V(V _{PP} (7.5 V)外部印加時) 2.4 ~ 5.5 V(V _{PP} 内部生成時)				
動作温度					
動作温度範囲	-40 ~ 85 °C				

S1C17M30/M31/M32/M33/M34


機種	S1C17M30	S1C17M31	S1C17M32	S1C17M33	S1C17M34
消費電流 (typ.値)					
SLEEPモード ^{*2}	0.2 μA IOSC = OFF, OSC1 = OFF, OSC3 = OFF				
HALTモード	0.7 μA OSC1 = 32 kHz(水晶発振), RTC = ON				
RUNモード	5 μA OSC1 = 32 kHz(水晶発振), RTC = ON, CPU = OSC1				
	160 μA OSC3 = 1 MHz(セラミック発振), OSC1 = 32 kHz(水晶発振), RTC = ON, CPU = OSC3				
出荷形態					
1 ^{*3}	TQFP12-48PIN (P-TQFP048-0707-0.50, 7 × 7 mm, t = 1.2 mm, 0.5 mm pitch)	TQFP13-64PIN (P-TQFP064-1010-0.50, 10 × 10 mm, t = 1.2 mm, 0.5 mm pitch)	QFP14-80PIN (P-LQFP080-1212-0.50, 12 × 12 mm, t = 1.7 mm, 0.5 mm pitch)	TQFP13-64PIN (P-TQFP064-1010-0.50, 10 × 10 mm, t = 1.2 mm, 0.5 mm pitch)	
2	-			チップ (パッドピッチ: 80 μm(min.))	-

*1 I2C(SDAおよびSCL入力)の入力フィルタは、50 ns未満のノイズスパイク除去の規格に準拠していません。

*2 SLEEP中もRAMのデータは保持されます。

*3 ()内はJEITAのパッケージ名称です。

■ ブロック図

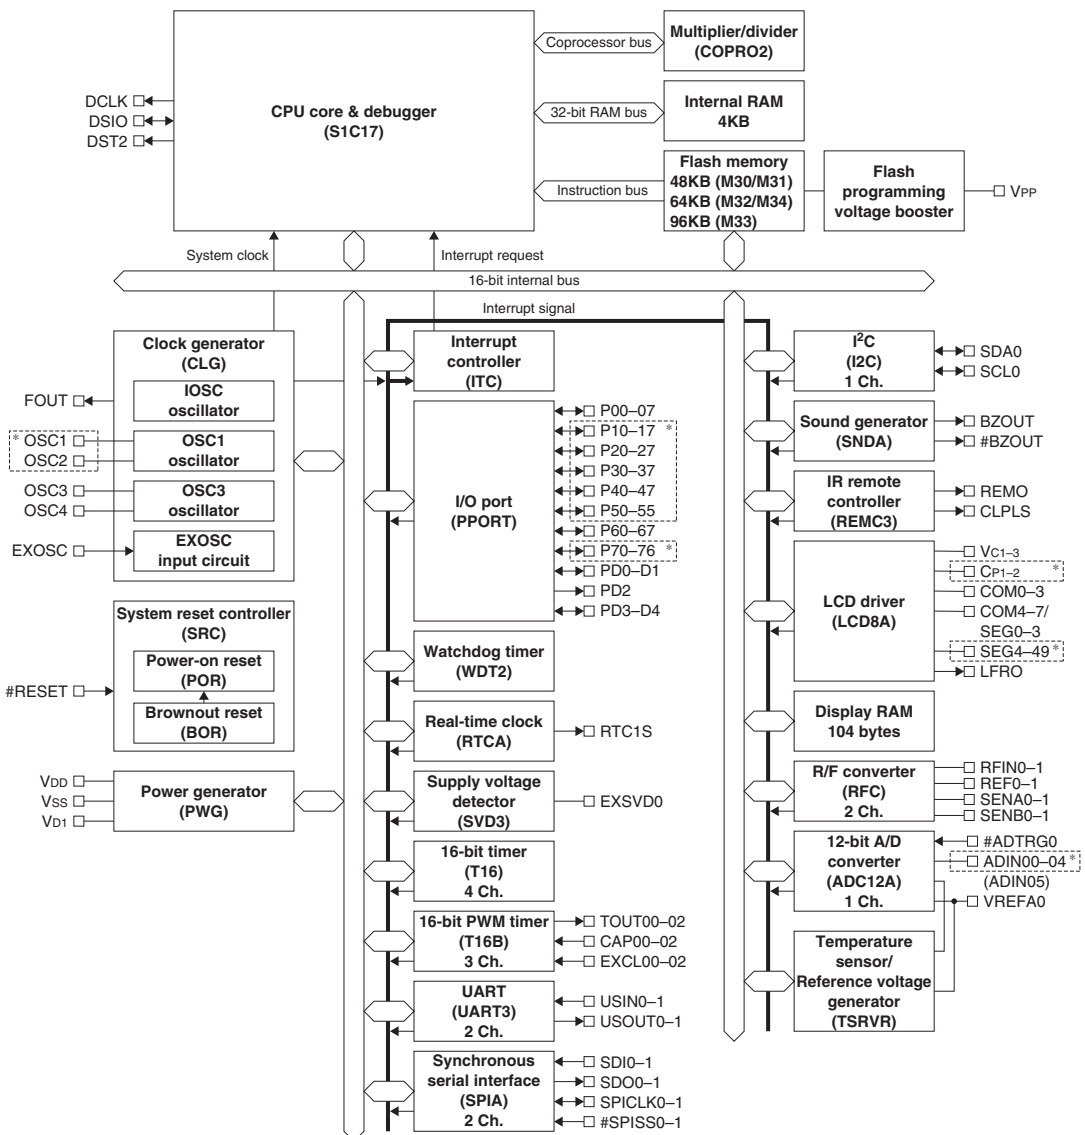


* 機種により端子構成/周辺回路機能が異なります。詳細は“端子説明”を参照してください。

S1C17M30/M31/M32/M33/M34


■ 端子配置図

S1C17M30 端子配置図 (TQFP12-48PIN)

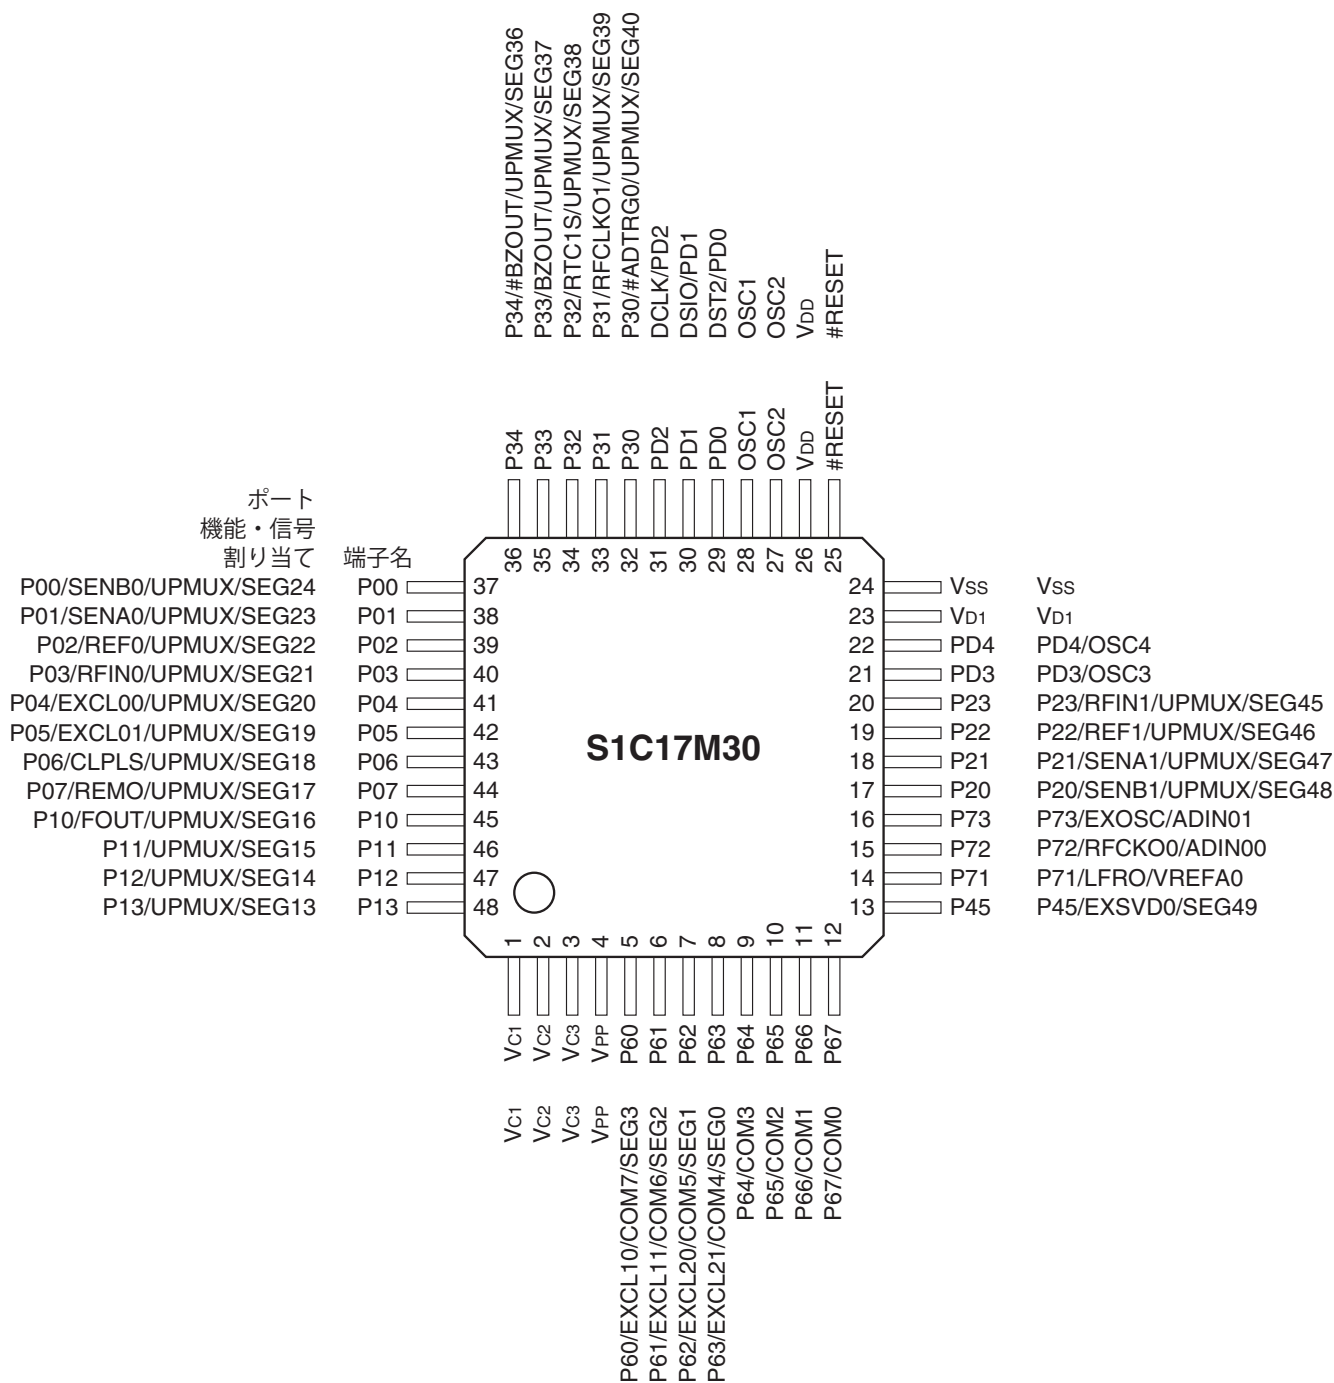


S1C17M30/M31/M32/M33/M34

S1C17M32 端子配置図 (TQFP13-64PIN)

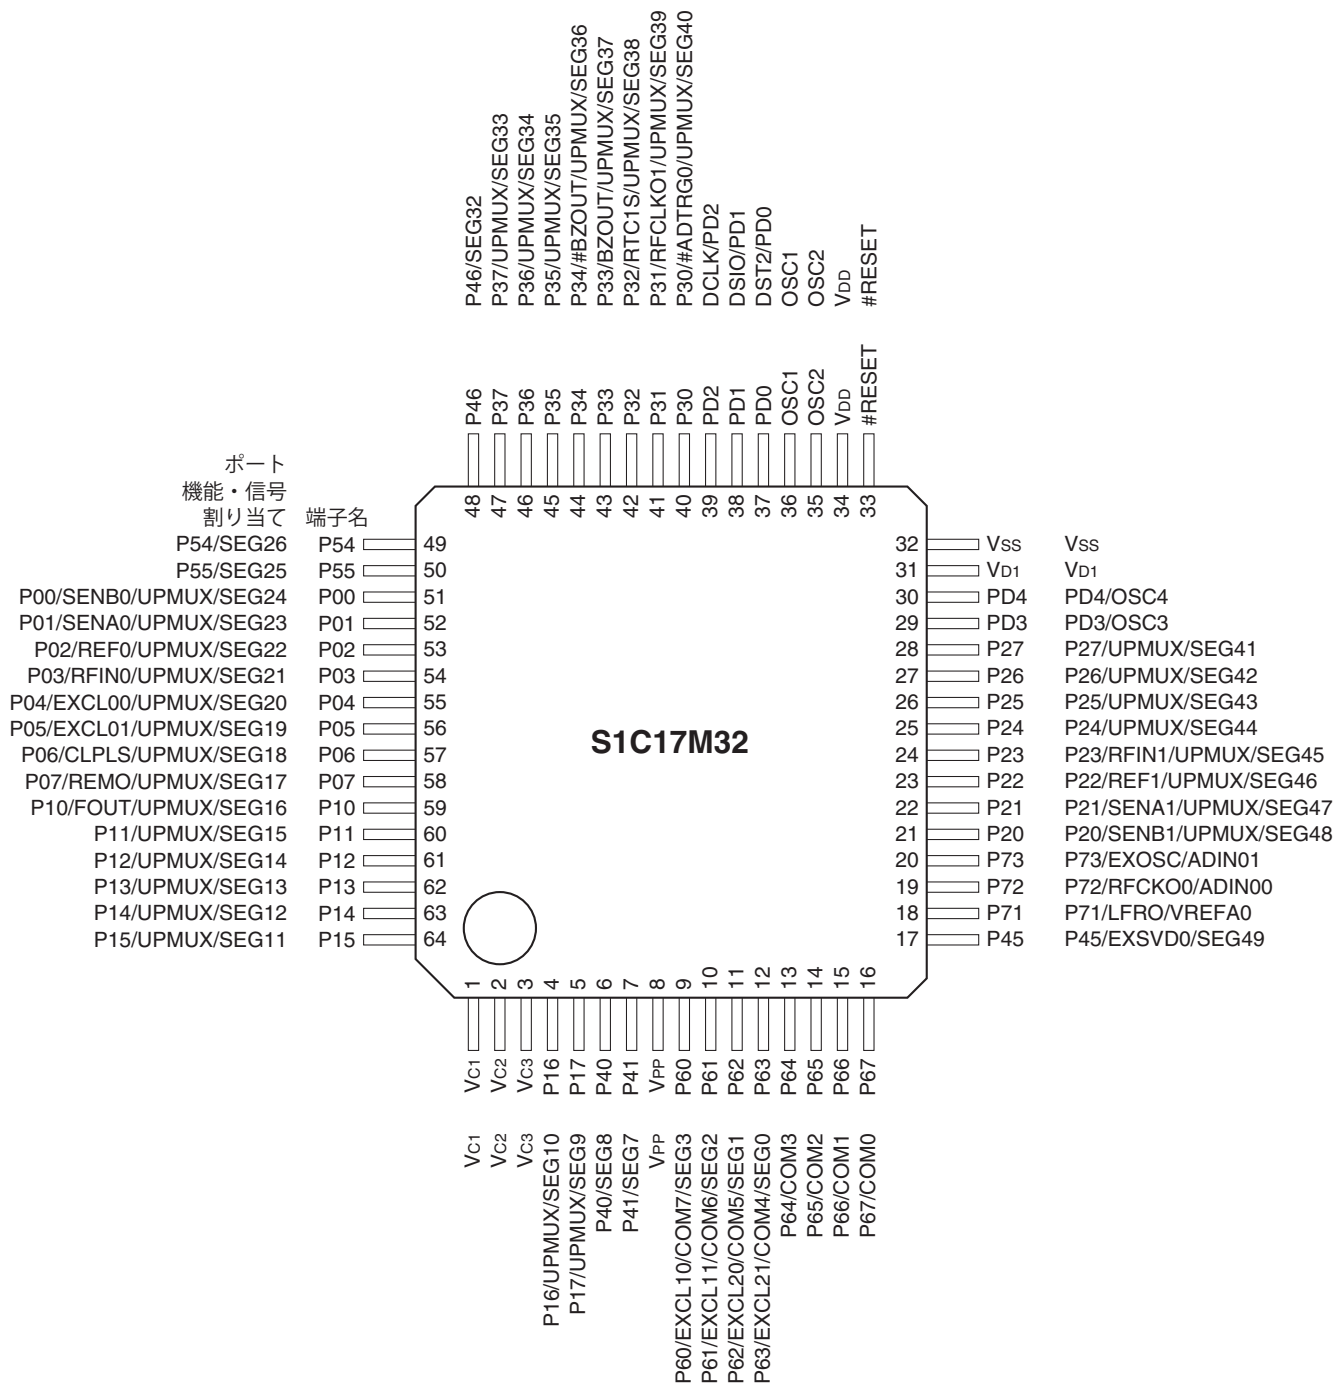


S1C17M30/M31/M32/M33/M34

S1C17M33 端子配置図 (QFP14-80PIN)

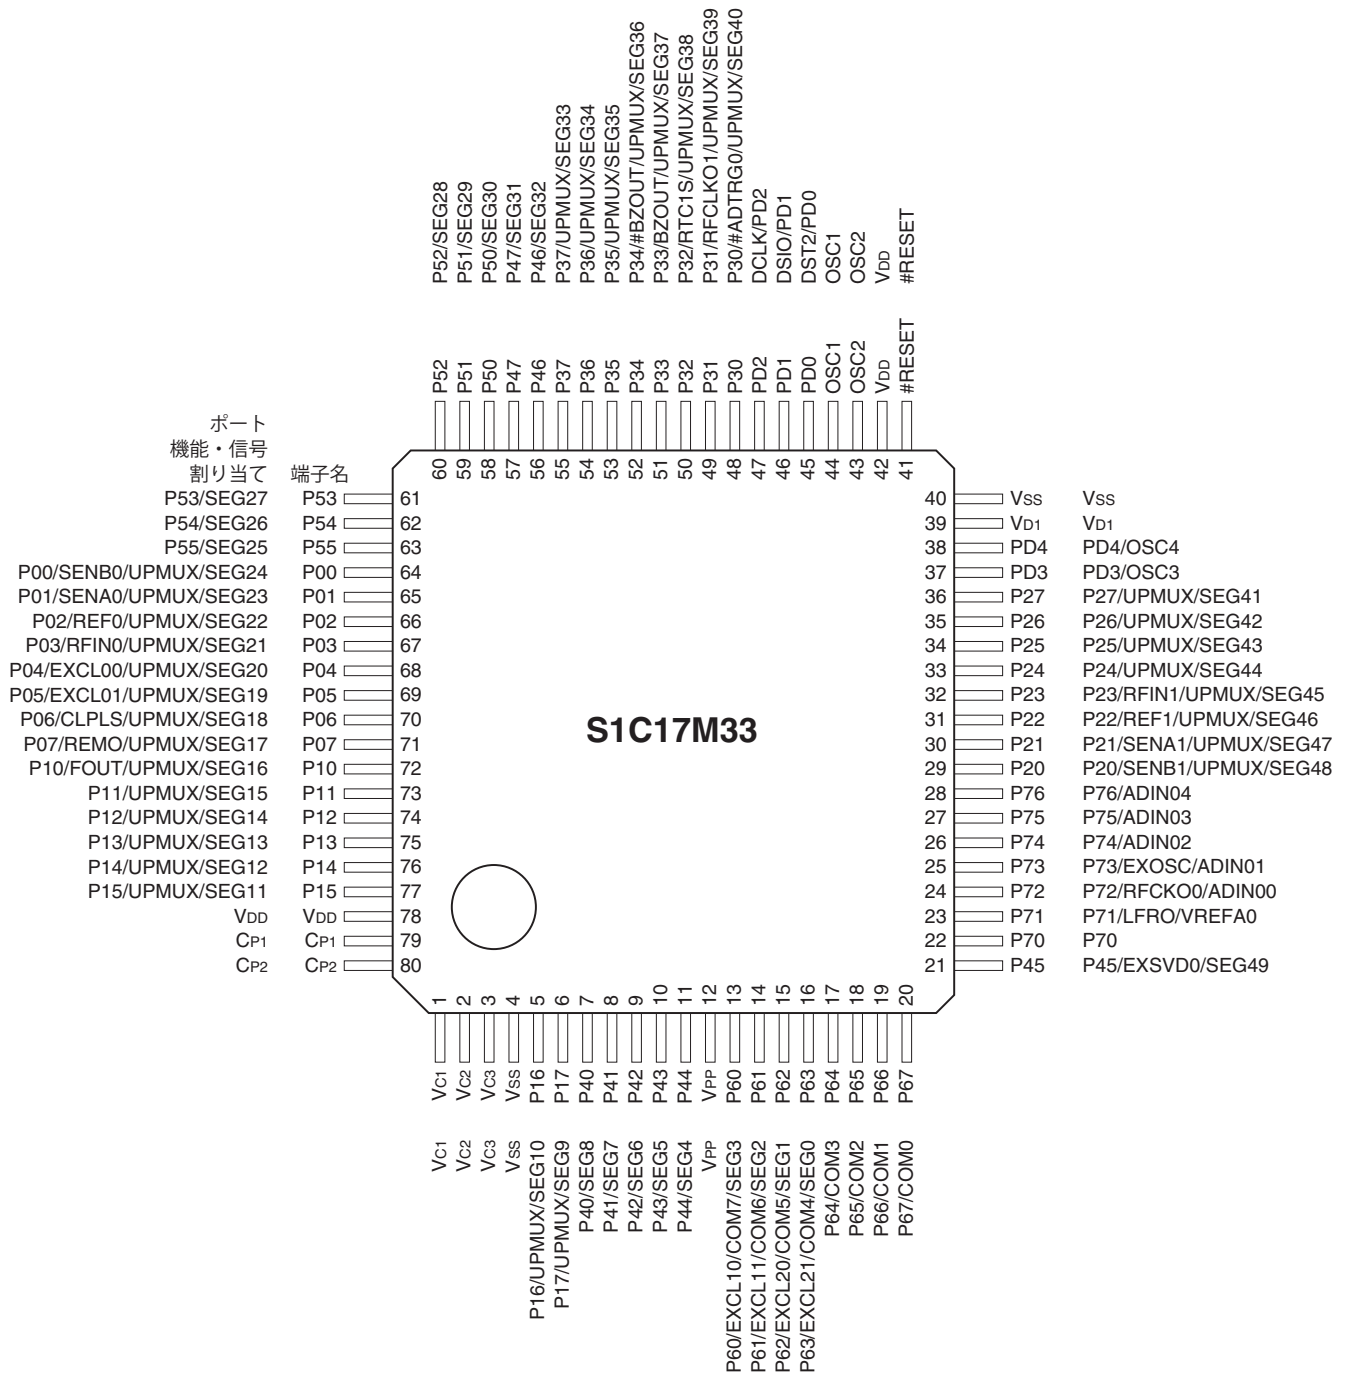

S1C17M30/M31/M32/M33/M34

S1C17M34 端子配置図 (TQFP13-64PIN)

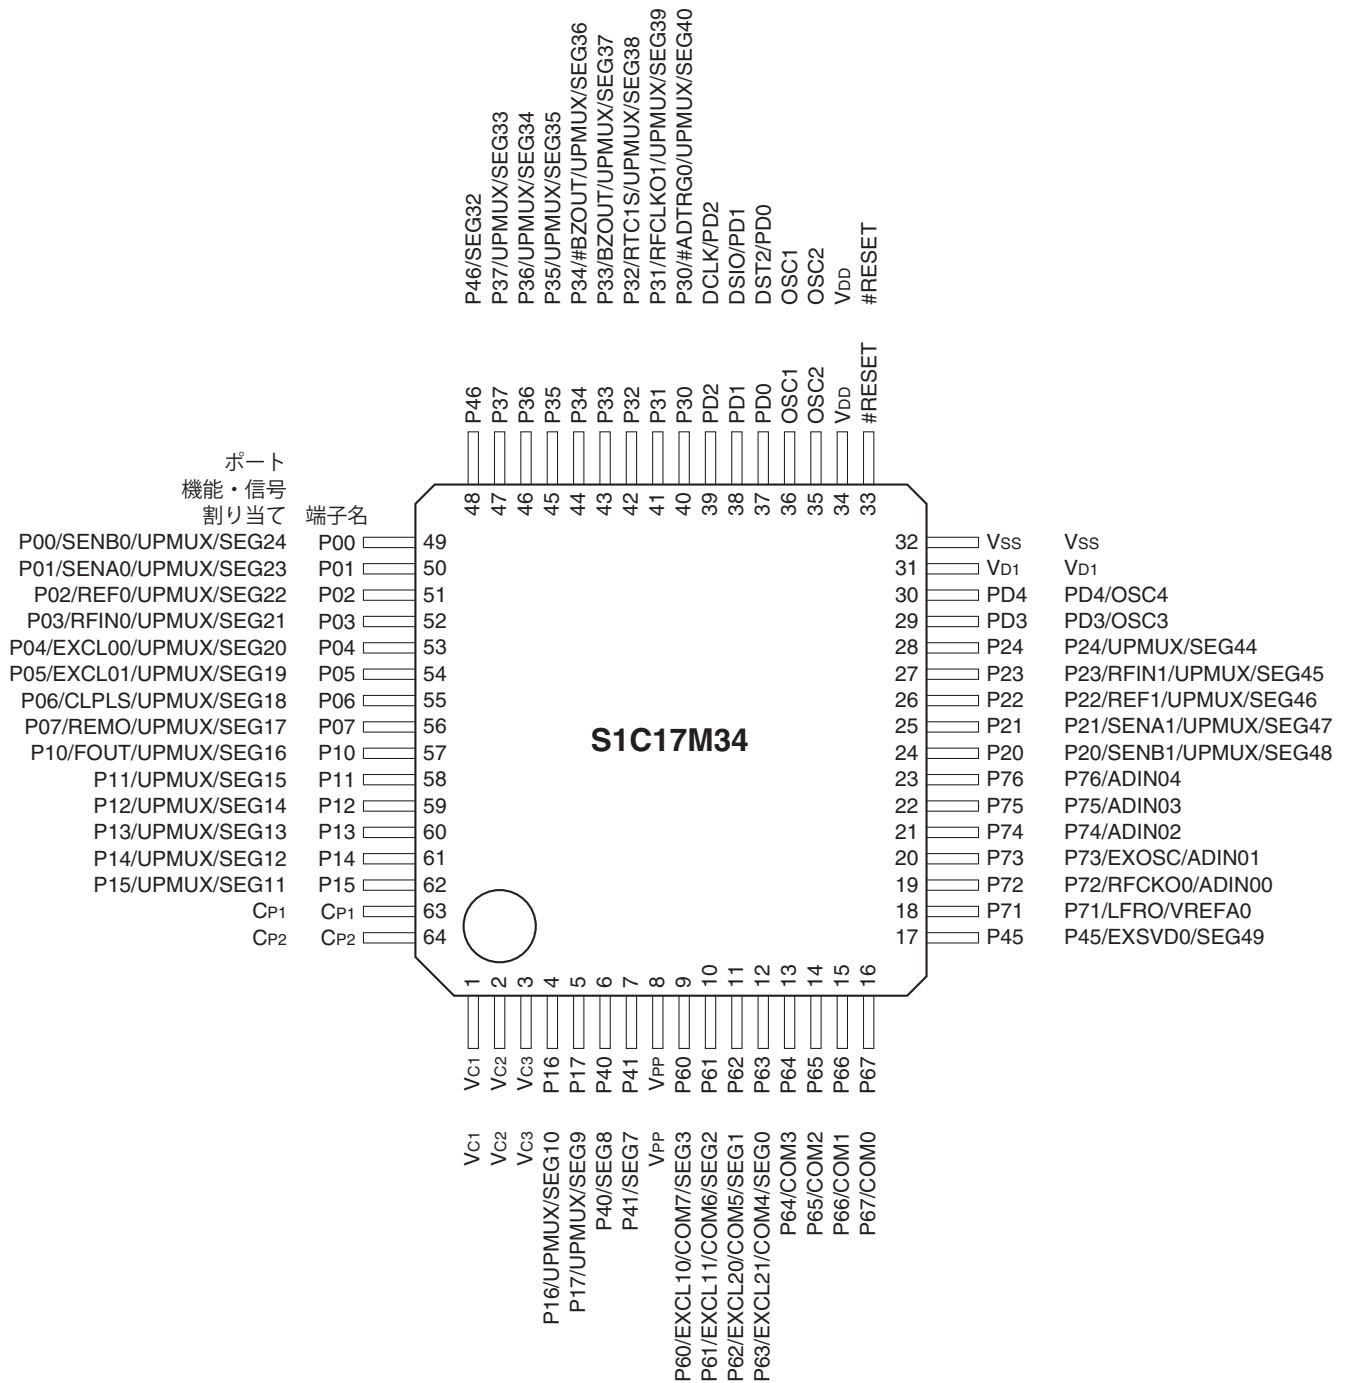

S1C17M30/M31/M32/M33/M34

■ 端子説明

記号説明

割り当て信号: 各端子の最上部に記載されている信号が、イニシャル状態で端子に割り当てられる信号です。その他の信号にはソフトウェアで切り換えます。

I/O: I = 入力
 O = 出力
 I/O = 入出力
 P = 電源
 A = アナログ信号
 Hi-Z = ハイインピーダンス状態

イニシャル状態: I (Pull-up) = プルアップ入力
 I (Pull-down) = プルダウン入力
 Hi-Z = ハイインピーダンス状態
 O (H) = HIGHレベル出力
 O (L) = LOWレベル出力

トレラント・フェイルセーフ対応:

✓ = トレラント・フェイルセーフ対応I/Oセル内蔵
 トレラント・フェイルセーフ対応I/Oセルは、ポートにV_{DD}以上の電圧が印加された場合でも、不要な電流が流れることなくインタフェースを可能とします。また、V_{DD}が供給されていない状態で、外部バイアスがかかっても、不要な電流は流れません。

端子/ パッド名	割り当て 信号	I/O	イニシャル 状態	トレラント・ フェイル セーフ対応	機能	S1C17M30	S1C17M31	S1C17M32	S1C17M33	S1C17M34
V _{DD}	V _{DD}	P	-	-	電源(+)	✓	✓	✓	✓	✓
V _{SS}	V _{SS}	P	-	-	GND	✓	✓	✓	✓	✓
V _{PP}	V _{PP}	P	-	-	Flashプログラミング電源	✓	✓	✓	✓	✓
V _{D1}	V _{D1}	A	-	-	V _{D1} レギュレータ出力	✓	✓	✓	✓	✓
VC1-3	VC1-3	P	-	-	LCDパネル駆動電源	✓	✓	✓	✓	✓
CP1-2	CP1-2	A	-	-	LCD昇圧コンデンサ接続端子	-	✓	-	✓	✓
OSC1	OSC1	A	-	-	OSC1発振回路入力	✓	-	✓	✓	✓
OSC2	OSC2	A	-	-	OSC1発振回路出力	✓	-	✓	✓	✓
#RESET	#RESET	I	I (Pull-up)	-	リセット入力	✓	✓	✓	✓	✓
P00	P00	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	SENB0	A			R/F変換器Ch.0センサB発振端子	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG24	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P01	P01	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	SENA0	A			R/F変換器Ch.0センサA発振端子	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG23	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P02	P02	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	REF0	A			R/F変換器Ch.0リファレンス発振端子	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG22	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P03	P03	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	RFIN0	A			R/F変換器Ch.0発振入力	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG21	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P04	P04	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	EXCL00	I			16ビットPWMタイマCh.0イベントカウンタ入力0	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG20	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P05	P05	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	EXCL01	I			16ビットPWMタイマCh.0イベントカウンタ入力1	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG19	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P06	P06	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	CLPLS	O			IRリモートコントローラクリアパルス出力	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG18	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓

S1C17M30/M31/M32/M33/M34

端子/ パッド名	割り当て 信号	I/O	イニシャル 状態	トレラント・ フェイル セーフ対応	機能	S1C17M30	S1C17M31	S1C17M32	S1C17M33	S1C17M34
						✓	✓	✓	✓	✓
P07	P07	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	REMO	O			IRリモートコントローラ送信データ出力	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG17	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P10	P10	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	FOUT	O			クロック外部出力	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG16	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P11	P11	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG15	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P12	P12	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	-	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	-	✓	✓	✓
	SEG14	A			LCDセグメント出力	✓	-	✓	✓	✓
P13	P13	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	-	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	-	✓	✓	✓
	SEG13	A			LCDセグメント出力	✓	-	✓	✓	✓
P14	P14	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	-	✓	✓	✓
	SEG12	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	✓
P15	P15	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	-	✓	✓	✓
	SEG11	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	✓
P16	P16	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	-	✓	✓	✓
	SEG10	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	✓
P17	P17	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	-	✓	✓	✓
	SEG9	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	✓
P20	P20	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	SENB1	A			R/F変換器Ch.1センサB発振端子	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG48	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P21	P21	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	SENA1	A			R/F変換器Ch.1センサA発振端子	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG47	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P22	P22	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	REF1	A			R/F変換器Ch.1リファレンス発振端子	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG46	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P23	P23	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	RFIN1	A			R/F変換器Ch.1発振入力	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG45	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P24	P24	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	-	✓	✓	✓
	SEG44	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	✓
P25	P25	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	-
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	-	✓	✓	-
	SEG43	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	-
P26	P26	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	-
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	-	✓	✓	-
	SEG42	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	-
P27	P27	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	-
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	-	✓	✓	-
	SEG41	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	-
P30	P30	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	#ADTRG0	I			12ビットA/D変換器Ch.0トリガ入力	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG40	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓

S1C17M30/M31/M32/M33/M34

端子/ パッド名	割り当て 信号	I/O	イニシャル 状態	トレラント・ フェイル セーフ対応	機能	S1C17M30	S1C17M31	S1C17M32	S1C17M33	S1C17M34
P31	P31	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	RFCLKO1	O			R/F変換器Ch.1クロックモニタ出力	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG39	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P32	P32	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	RTC1S	O			リアルタイムクロック1秒周期パルス出力	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG38	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P33	P33	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	BZOUT	O			サウンドジェネレータ出力	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG37	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P34	P34	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	#BZOUT	O			サウンドジェネレータ反転出力	✓	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG36	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P35	P35	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	✓	✓	✓	✓
	SEG35	A			LCDセグメント出力	-	✓	✓	✓	✓
P36	P36	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	✓	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	✓	✓	✓	✓
	SEG34	A			LCDセグメント出力	-	✓	✓	✓	✓
P37	P37	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	✓
	UPMUX	I/O			ユーザ選択入出力(ユニバーサルポートマルチプレクサ)	-	-	✓	✓	✓
	SEG33	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	✓
P40	P40	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	✓
	SEG8	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	✓
P41	P41	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	✓
	SEG7	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	✓
P42	P42	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
	SEG6	A			LCDセグメント出力	-	-	-	✓	-
P43	P43	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
	SEG5	A			LCDセグメント出力	-	-	-	✓	-
P44	P44	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
	SEG4	A			LCDセグメント出力	-	-	-	✓	-
P45	P45	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	EXSVD0	A			外部電源電圧検出入力	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG49	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P46	P46	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	✓	✓	✓
	SEG32	A			LCDセグメント出力	-	-	✓	✓	✓
P47	P47	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
	SEG31	A			LCDセグメント出力	-	-	-	✓	-
P50	P50	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
	SEG30	A			LCDセグメント出力	-	-	-	✓	-
P51	P51	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
	SEG29	A			LCDセグメント出力	-	-	-	✓	-
P52	P52	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
	SEG28	A			LCDセグメント出力	-	-	-	✓	-
P53	P53	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
	SEG27	A			LCDセグメント出力	-	-	-	✓	-
P54	P54	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
	SEG26	A			LCDセグメント出力	-	-	-	✓	-
P55	P55	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
	SEG25	A			LCDセグメント出力	-	-	-	✓	-
P60	P60	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	EXCL10	I			16ビットPWMタイマCh.1イベントカウンタ入力0	✓	✓	✓	✓	✓
	COM7	A			LCDコモン出力	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG3	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P61	P61	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	EXCL11	I			16ビットPWMタイマCh.1イベントカウンタ入力1	✓	✓	✓	✓	✓
	COM6	A			LCDコモン出力	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG2	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓

S1C17M30/M31/M32/M33/M34

端子/ パッド名	割り当て 信号	I/O	イニシャル 状態	トレラント・ フェイル セーフ対応	機能	S1C17M30	S1C17M31	S1C17M32	S1C17M33	S1C17M34
P62	P62	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	EXCL20	I			16ビットPWMタイマCh.2イベントカウンタ入力0	✓	✓	✓	✓	✓
	COM5	A			LCDコモン出力	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG1	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P63	P63	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	EXCL21	I			16ビットPWMタイマCh.2イベントカウンタ入力1	✓	✓	✓	✓	✓
	COM4	A			LCDコモン出力	✓	✓	✓	✓	✓
	SEG0	A			LCDセグメント出力	✓	✓	✓	✓	✓
P64	P64	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	COM3	A			LCDコモン出力	✓	✓	✓	✓	✓
P65	P65	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	COM2	A			LCDコモン出力	✓	✓	✓	✓	✓
P66	P66	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	COM1	A			LCDコモン出力	✓	✓	✓	✓	✓
P67	P67	I/O	Hi-Z	✓	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	COM0	A			LCDコモン出力	✓	✓	✓	✓	✓
P70	P70	I/O	Hi-Z	-	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	-
P71	P71	I/O	Hi-Z	-	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	LFRO	O			LCDフレーム信号モニタ出力	✓	✓	✓	✓	✓
	VREFA0	A			12ビットA/D変換器Ch.0基準電圧入力, 定電圧出力	✓	✓	✓	✓	✓
P72	P72	I/O	Hi-Z	-	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	RFCLKO0	O			R/F変換器Ch.0クロックモニタ出力	✓	✓	✓	✓	✓
	ADIN00	A			12ビットA/D変換器Ch.0アナログ信号入力0	✓	✓	✓	✓	✓
P73	P73	I/O	Hi-Z	-	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	EXOSC	I			クロックジェネレータ外部クロック入力	✓	✓	✓	✓	✓
	ADIN01	A			12ビットA/D変換器Ch.0アナログ信号入力1	✓	✓	✓	✓	✓
P74	P74	I/O	Hi-Z	-	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	✓
	ADIN02	A			12ビットA/D変換器Ch.0アナログ信号入力2	-	-	-	✓	✓
P75	P75	I/O	Hi-Z	-	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	✓
	ADIN03	A			12ビットA/D変換器Ch.0アナログ信号入力3	-	-	-	✓	✓
P76	P75	I/O	Hi-Z	-	入出力兼用ポート	-	-	-	✓	✓
	ADIN04	A			12ビットA/D変換器Ch.0アナログ信号入力4	-	-	-	✓	✓
PD0	DST2	O	O (L)	✓	オンチップデバッグステータス出力	✓	✓	✓	✓	✓
	PD0	I/O			入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
PD1	DSIO	I/O	I (Pull-up)	✓	オンチップデバッグデータ入出力	✓	✓	✓	✓	✓
	PD1	I/O			入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
PD2	DCLK	O	O (H)	-	オンチップデバッグクロック出力	✓	✓	✓	✓	✓
	PD2	O			出力ポート	✓	✓	✓	✓	✓
PD3	PD3	I/O	Hi-Z	-	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	OSC3	A			OSC3発振回路入力	✓	✓	✓	✓	✓
PD4	PD4	I/O	Hi-Z	-	入出力兼用ポート	✓	✓	✓	✓	✓
	OSC4	A			OSC3発振回路出力	✓	✓	✓	✓	✓


ユニバーサルポートマルチプレクサ (UPMUX) について

ユニバーサルポートマルチプレクサ(UPMUX)は、端子に割り付ける以下の周辺回路入出力機能を、ソフトウェアによって自由に選択できる機能です。ただし、一つの機能を同時に複数の端子に割り当てることはできません。

周辺回路	割り当て信号	I/O	チャンネル番号n	機能
同期式シリアルインタフェース(SPIA)	SDIn	I	n = 0, 1	SPIA Ch.nデータ入力
	SDOn	O		SPIA Ch.nデータ出力
	SPICLn	I/O		SPIA Ch.nクロック入出力
	#SPISSn	I		SPIA Ch.nスレーブセレクト入力
I ² C(I2C)	SCLn	I/O	n = 0	I2C Ch.nクロック入出力
	SDAn	I/O		I2C Ch.nデータ入出力
UART(UART3)	USINn	I	n = 0, 1	UART3 Ch.nデータ入力
	USOUTn	O		UART3 Ch.nデータ出力
16ビットPWMタイマ(T16B)	TOUTn0/CAPn0	I/O	n = 0, 1, 2	T16B Ch.n PWM出力/キャプチャ入力0
	TOUTn1/CAPn1	I/O		T16B Ch.n PWM出力/キャプチャ入力1

S1C17M30/M31/M32/M33/M34

■ 基本外部結線図

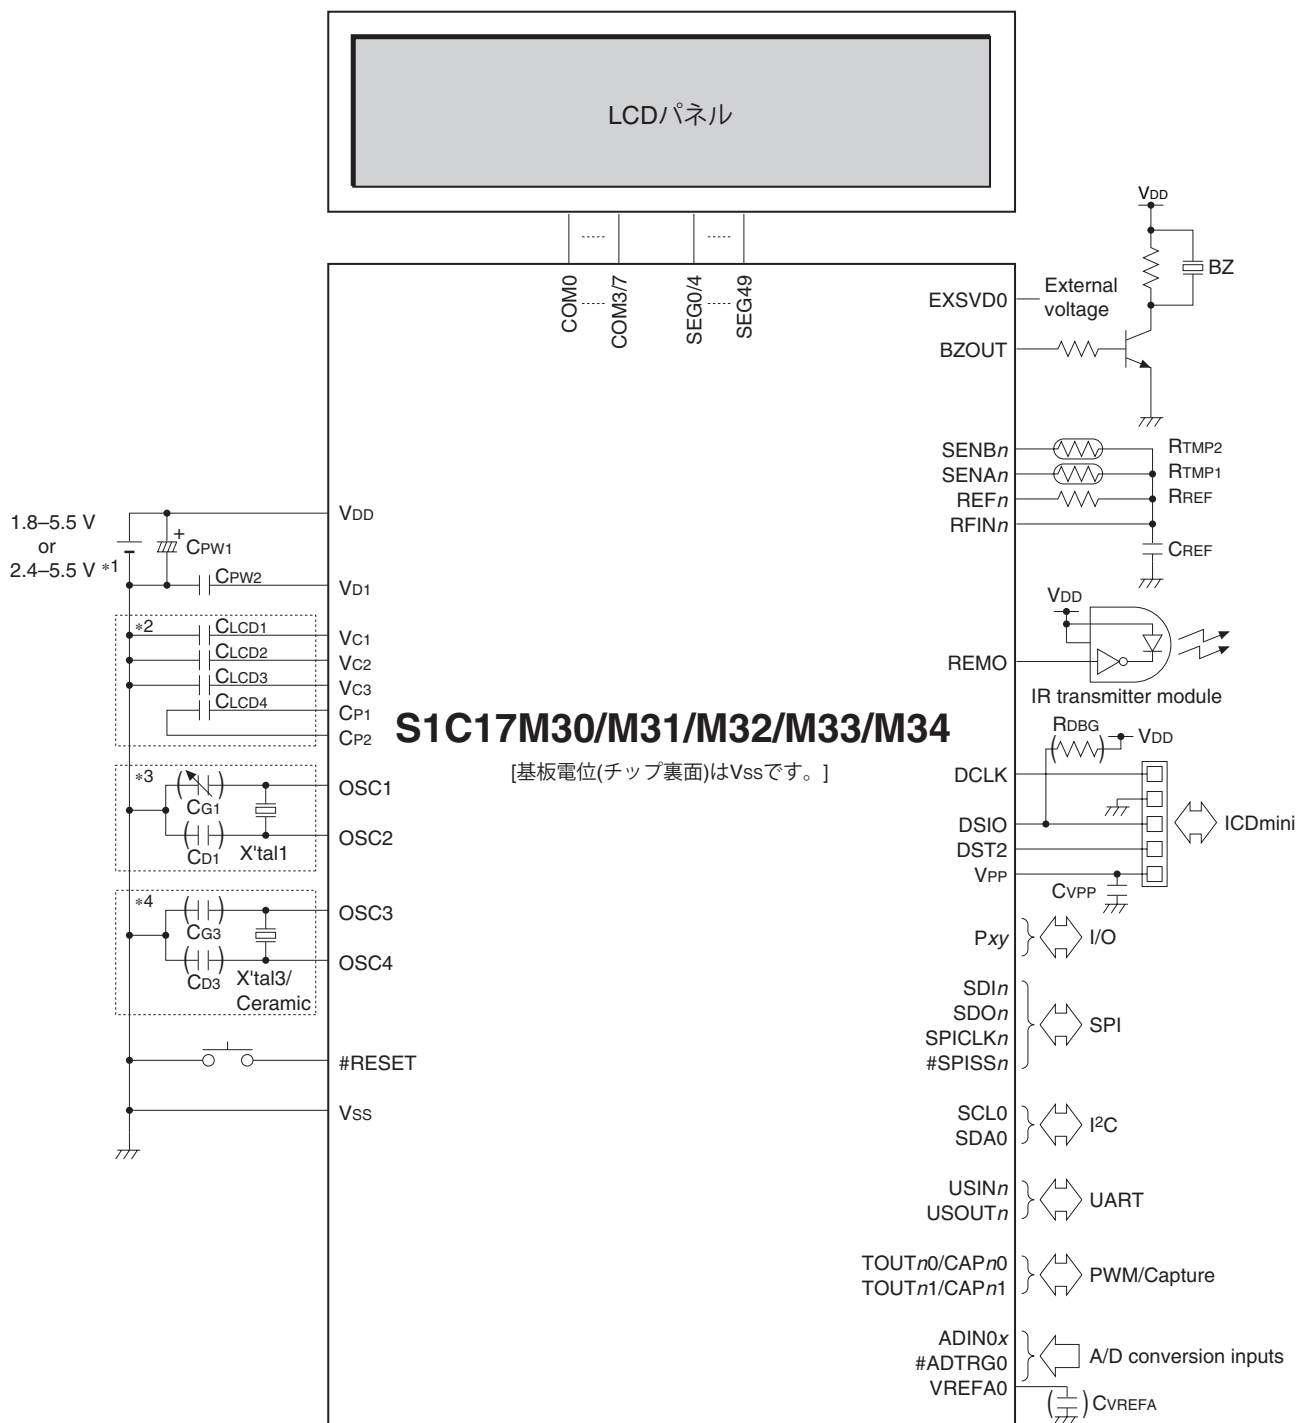

- *1: Flashプログラミング時
- *2: 内蔵LCD電源回路使用時(S1C17M31/M33/M34)
- *3: OSC1水晶発振回路選択時(S1C17M30/M32/M33/M34)
- *4: OSC3水晶/セラミック発振回路選択時
- (): 不要時は未実装とする。

S1C17M30/M31/M32/M33/M34

本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

本資料の内容については、予告なく変更することがあります。

1. 本資料の一部、または全部を弊社に無断で転載、または、複製など他の目的に使用することは堅くお断りします。
2. 弊社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認くださいとともに、弊社ホームページなどを通じて公開される最新情報に常にご注意ください。
3. 本資料に掲載されている応用回路、プログラム、使用方法などはあくまでも参考情報です。お客様の機器・システムの設計において、応用回路、プログラム、使用方法などを使用する場合は、お客様の責任において行ってください。これらに起因する第三者の知的財産権およびその他の権利侵害ならびに損害の発生に対し、弊社はいかなる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の知的財産権およびその他の権利の実施権の許諾を行うものではありません。
4. 弊社は常に品質、信頼性の向上に努めていますが、一般的に半導体製品は誤作動または故障する場合があります。弊社製品のご使用にあたりましては、弊社製品の誤作動や故障により生命・身体に危害を及ぼすこと又は財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア、ソフトウェア、システムに必要な安全設計を行うようお願いします。なお、設計および使用に際しては、弊社製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、マニュアル、弊社ホームページなど)をご確認いただき、それに従ってください。また、上記資料などに掲載されている製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価を行い、お客様の責任において適用可否の判断をお願いします。
5. 弊社は、正確さを期すために慎重に本資料およびプログラムを作成しておりますが、本資料およびプログラムに掲載されている情報に誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料およびプログラムに掲載されている情報の誤りによってお客様に損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いかねます。
6. 弊社製品の分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製などは堅くお断りします。
7. 弊社製品は、一般的な電子機器(事務機器、通信機器、計測機器、家電製品など)に使用されること(一般用途)、および本資料に個別に掲載または弊社が個別に指定する用途に使用されること(指定用途)を意図して設計、開発、製造されています。これら一般用途および指定用途以外の用途(特別な品質、信頼性が要求され、その誤動作や故障により生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産侵害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある用途。以下、特定用途といえます)に使用されることを意図していません。お客様に置かれましては、弊社製品を一般用途および指定用途に使用されることを推奨いたします。もし特定用途で弊社製品のご使用およびご購入を希望される場合、弊社はお客様が弊社製品を使用されることへの商品性、適合性、安全性について、明示的・黙示的に関わらずいかなる保証を行うものではありません。お客様が特定用途での弊社製品の使用を希望される場合は、弊社営業窓口まで事前にご連絡の上、承諾を得てください。
【特定用途(例)】
宇宙機器(人工衛星・ロケットなど)/輸送車両並びにその制御機器(自動車・航空機・列車・船舶など)
医療機器/海底中継機器/発電所制御機器/防災・防犯装置/交通用機器/金融関連機器
上記と同等の信頼性を必要とする用途。詳細は、弊社営業窓口までお問い合わせください。
8. 本資料に掲載されている弊社製品および当該技術を国内外の法令および規制により製造・使用・販売が禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、弊社製品および当該技術を大量破壊兵器等の開発および軍事利用の目的その他軍事用途等に使用しないでください。弊社製品または当該技術を輸出または海外に提供する場合は、「外国為替及び外国為替法」、「米国の輸出管理規則(EAR)」、その他輸出関連法令を遵守し、係る法令の定めるところにより必要な手続きを行ってください。
9. お客様が本資料に掲載されている諸条件に反したことに起因して生じたいかなる損害(直接・間接を問わず)に関して、弊社は一切その責任を負いかねます。
10. お客様が弊社製品を第三者に譲渡、貸与などをしたことにより、損害が発生した場合、弊社は一切その責任を負いかねます。
11. 本資料についての詳細に関するお問合せ、その他お気づきの点などがありましたら、弊社営業窓口までご連絡ください。
12. 本資料に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

Rev. j1.2, 2023. 4

© Seiko Epson Corporation 2023, All rights reserved.

セイコーエプソン株式会社

営業本部 MD営業部

東京 〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー
大阪 〒530-6122 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル22F

エプソン半導体のご紹介

www.epson.jp/prod/semicon/

ドキュメントコード：413497702
2017年6月作成
2023年8月改定