

Mobile Access Gateway IC

- 32 ビット S1C33000 RISC コア
- HDLC コントローラ
- 3ch SIO
- PDC/PHS/CdmaOne インタフェース*1
- 積和演算機能
- 8K バイト RAM 内蔵
- A/D 内蔵
- 高速 DMA、インテリジェント DMA
- 低消費電力

注 : *1 ソフトウェアモデムモジュールとの組み合わせにより実現が可能です。

■ 概要


S1C33210 は CMOS 32 ビット RISC コア S1C33000 を中心に、HDLC コントローラ、3ch のシリアルインタフェース、8K バイトの RAM、DMA、タイマ、A/D 変換器などを内蔵したマイクロコンピュータです。高速動作、低消費電力の特長を持ち、HDLC コントローラ、SIO などモバイルアクセスに必要な全ての機能を搭載していますので、データ通信アダプタ、PDA などの携帯情報機器への応用に最適です。また、内蔵の積和演算命令機能と A/D 変換器との組み合わせにより、音声認識・合成処理などのデジタル信号処理を実現できますので、携帯型のマルチメディア端末への応用が可能です。

■ 特長

- CMOS LSI 32 ビット並列処理 S1C33000 RISC コア
- メインクロック 650MHz (Max.)、4 過倍 PLL 内蔵
- サブクロック 32.768kHz (Typ.) 水晶発振
- 命令セット 16 ビット固定長、直行性の良い 105 種類の命令
積和演算命令(MAC 命令 2 サイクル実行)
- 内蔵 RAM 容量 8,192 バイト
- 計時タイマ 1ch.
- プログラマブルタイマ 8 ビット × 6ch.、16 ビット × 6ch.
- PWM タイマ 16 ビットプログラマブルタイマにより実現
- ウオッチドッグタイマ 16 ビットプログラマブルタイマにより実現
- PDC インタフェース 1ch. (. 制御シリアルインタフェースは SIO により実現)
- PHS インタフェース 1ch. (. 制御シリアルインタフェースは SIO により実現)
32kbps/64kbps 対応、I.460 速度変換機能内蔵
- HDLC コントローラ 1ch.
- シリアルインタフェース 3ch.
クロック同期式・調歩同期式を選択可能
赤外線(IrDA)インターフェースとしても使用可
逐次比較方式 入力 8ch.
- 10 ビット A/D 変換器 4ch.
- 高速 DMA 128ch.
- インテリジェント DMA 入力 7 ビット、入出力 27 ビット
端子は内蔵周辺回路の入出力と兼用
外部割り込み: 10 種類
内部割り込み: 29 種類
- 汎用入出力ポート アドレス 24 ビット、データ 16 ビット、チップイネーブル 7 本
DRAM、バースト ROM 直結可能
QFP15-128pin
- 出荷形態 内部動作電圧: 2.7~3.6V
I/O 電圧: 2.7~3.6V
SLEEP 時: 4 μW Typ.
通常動作時: 230mW Typ. (. 3.3V, 50MHz)
- 電源電圧
- 消費電流

S1C33210

■ ブロック図

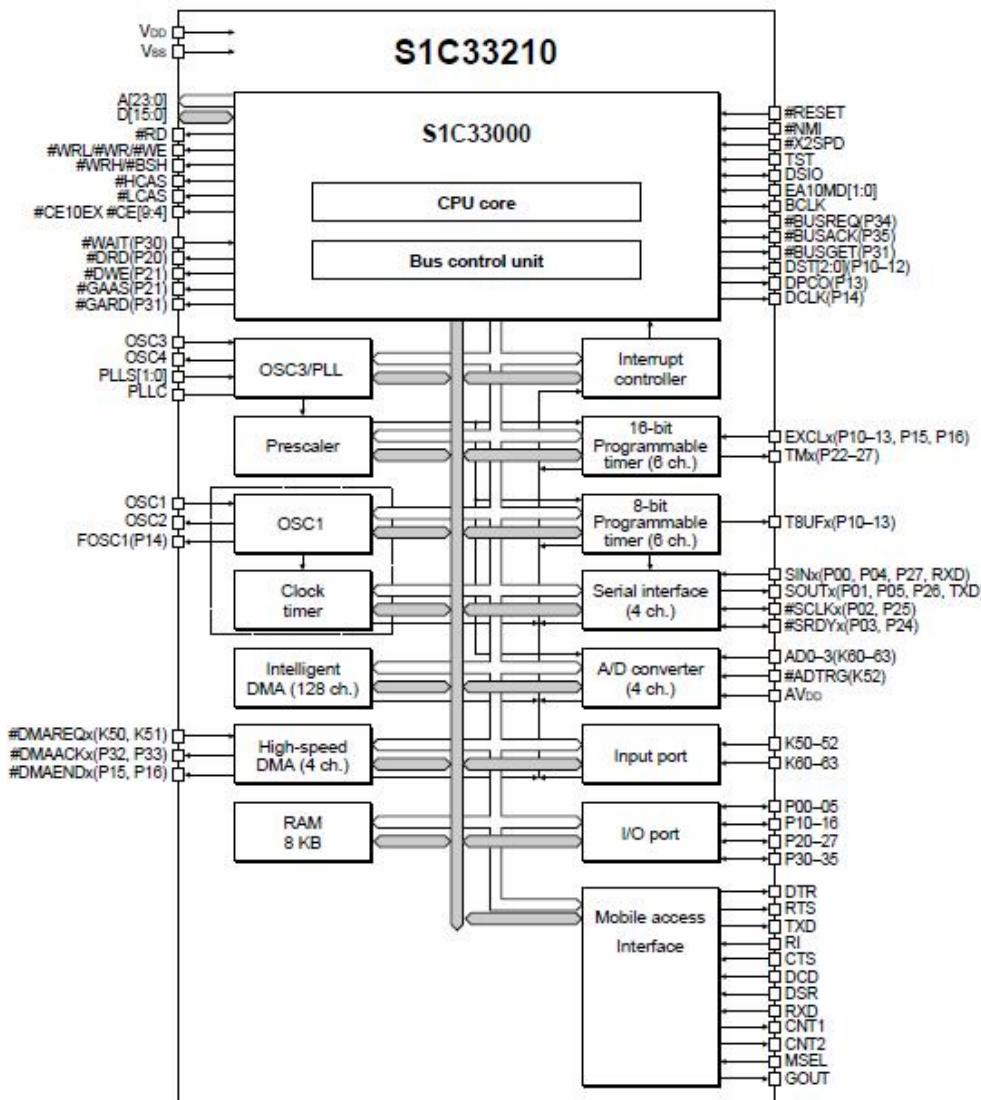

本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

本資料の内容については、予告なく変更することがあります。

1. 本資料の一部、または全部を弊社に無断で転載、または、複製など他の目的に使用することは堅くお断りいたします。
2. 本資料に掲載される応用回路、プログラム、使用方法等はあくまでも参考情報であり、これら起因する第三者の知的財産権およびその他の権利侵害あるいは損害の発生に対し、弊社はいかなる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の知的財産権およびその他の権利の実施権の許諾を行うものではありません。
3. 特性値の数値の大小は、数直線上の大小関係で表しています。
4. 本資料に掲載されている製品のうち「外国為替及び外国貿易法」に定める戦略物資に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出許可が必要です。
5. 本資料に掲載されている製品は、生命維持装置その他、きわめて高い信頼性が要求される用途を前提としていません。よって、弊社は本（当該）製品をこれらの用途に用いた場合のいかなる責任についても負いかねます。
6. 本資料に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009

セイコーエプソン株式会社

半導体事業部 IC 営業部

<IC 国内営業グループ>

東京 〒191-8501 東京都日野市日野 421-8
TEL (042)587-5313(直通) FAX (042)587-5116

大阪 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-5-1 エプソン大阪ビル 15F
TEL (06)6120-6000(代表) FAX (06)6120-6100

エプソン半導体のご紹介

<http://www.epson.jp/device/semicon/>

ドキュメントコード : 411875900

2009 年 12 月作成