

GNU17v3は、以下、5種類のビルド最適化オプションが使用可能です。

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| -O0 | 最適化なし |
| -O1 | 一般的な最適化 |
| -O2 | 有効なほとんどすべての最適化（サイズに大きく影響する最適化を除く） |
| -O3 | 有効なほとんどすべての最適化（処理を最も効率化する） |
| -Os | 有効なほとんどすべての最適化（-O2にサイズ最適化を追加） |


※ コード効率とデバッグのしやすさの観点から、デフォルトは-O1オプションとなっています。

※ -O2, -O3は、gcc4のみ選択可能です。

Cコンパイラ 最適化オプションの変更

設定方法

1. プロジェクトを選択し、[Project]>[Properties]を選択してください。

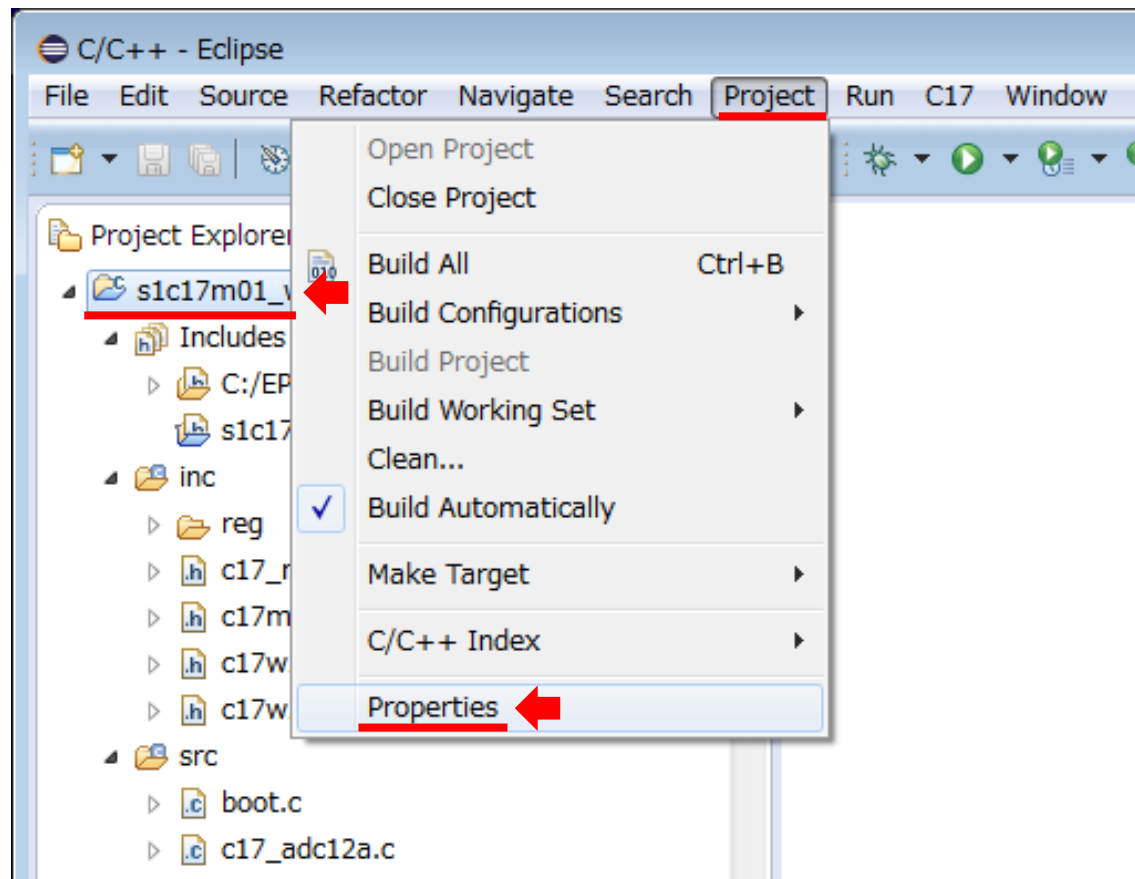

コンパイラ 最適化オプションの変更

2. [Settings]>[Tool Settings]タブを選択後、
[Cross GCC Compiler]>[Optimization]。
3. [Optimization Level]メニューから、最適なオプションを選択してください。

