

Embedded Memory LCD Controller

■ 概要

S1D13706 は 80KB のディスプレイバッファを内蔵したカラー/モノクロ LCD グラフィックスコントローラです。外部タイミングのコントロール IC を必要とせずあらゆるタイプのパネルと接続することができます。高レベルな集積化により、ボードサイズや電池寿命が主な懸念事項であるモバイル通信機器やパームサイズ PC のような、組込み市場からの要求に最適な低コスト、低パワーの 1 チップソリューションを提供します。

S1D13706 は、READY/WAIT#ハンドシェイク信号を必要としないローレイテンシ CPU アーキテクチャのマイクロプロセッサをサポートしています。32 ビットの内部データバスは、ディスプレイメモリに高い帯域を確保し、高速な描画表示を可能にしています。

SwivelView™ 機能は、ソフトウェアアプリケーションに負荷を与えることなく、ハードウェアによるディスプレイメモリ内の画像を回転して表示する機能を提供します。また S1D13706 は、Picture-in-Picture Plus(可変サイズのオーバーレイウィンドウ)機能も提供します。

S1D13706 は、Palm OS® 携帯機器の高度なサポートを提供しますが、特定の CPU タイプや OS に依存することのない多様なアプリケーションにも最適な表示ソリューションを提供します。

■ 仕様

内蔵ディスプレイバッファ

- ・ 80KB SRAM

CPU インタフェース

- ・ ローレイテンシ CPU アクセスタイム
- ・ ダイレクトサポート
 - ・ Hitachi SH-4 / SH-3
 - ・ Motorola M68xxx (READCAP2, DragonBall, Coldfire)
 - ・ READY による MPU バスインターフェース

ディスプレイサポート

- ・ 4/8 ビットモノクロ LCD インタフェース
- ・ 4/8/16 ビットカラーSTN LCD インタフェース
- ・ シングルパネル、シングルドライブパッシブディスプレイ
- ・ 9/12/18ビットアクティブマトリクス TFT インタフェース
- ・ Epson D-TFD と Sharp HR-TFT ダイレクトサポート (外部タイミング IC は不要)
- ・ 標準的な解像度サポート
 - 320x240@8bpp
 - 160x160@16bpp
 - 160x240@16bpp

クロックソース

- ・ 2 クロック入力 (1 クロックも可)
- ・ クロック入力を内部分周可能

表示モード

- ・ 1/2/4/8/16bpp サポート
- ・ モノクロパッシブパネルで FRM やディザリングを使った 64 グレイスケール
- ・ パッシブ STN パネルで最大 6 万 5 千色
- ・ アクティブマトリクスパネルで最大 6 万 5 千色
- ・ SwivelView: ハードウェアによる表示画像の 90° ,180° ,270° 回転
- ・ “Picture-in-Picture Plus“: 背景画像上に可変サイズのウィンドウを重ねて表示
- ・ ダブルバッファ/マルチページ: 滑らかなアニメーション表示の画面更新が可能

パワーダウンモード

- ・ ソフトウェアによるパワーセーブモード

電源電圧


- ・ COREVDD 2.0V±0.2V または 3.3V±0.3V
- ・ HIOVDD 2.0V±0.2V または 3.3V±0.3V
- ・ NIOVDD 3.3V±0.3V

パッケージ


- ・ 100 ピン TQFP15

S1D13706

■ システムブロック図

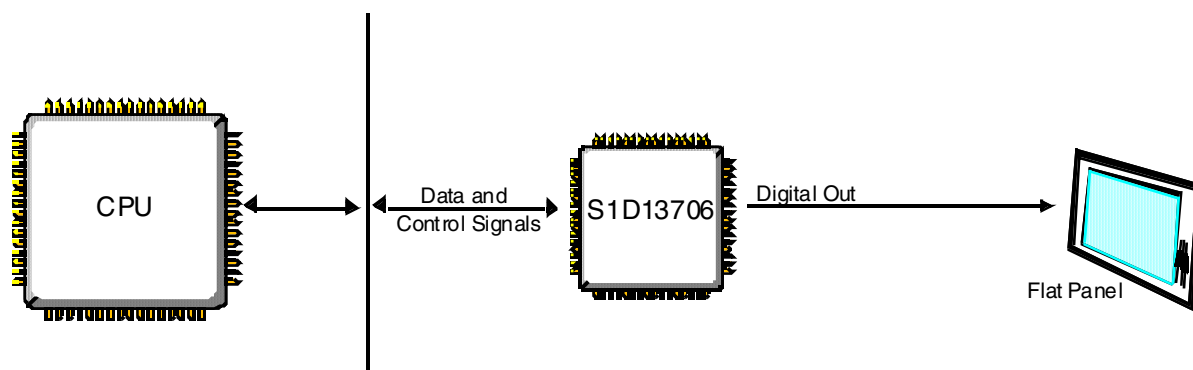

■ パッケージ外形図

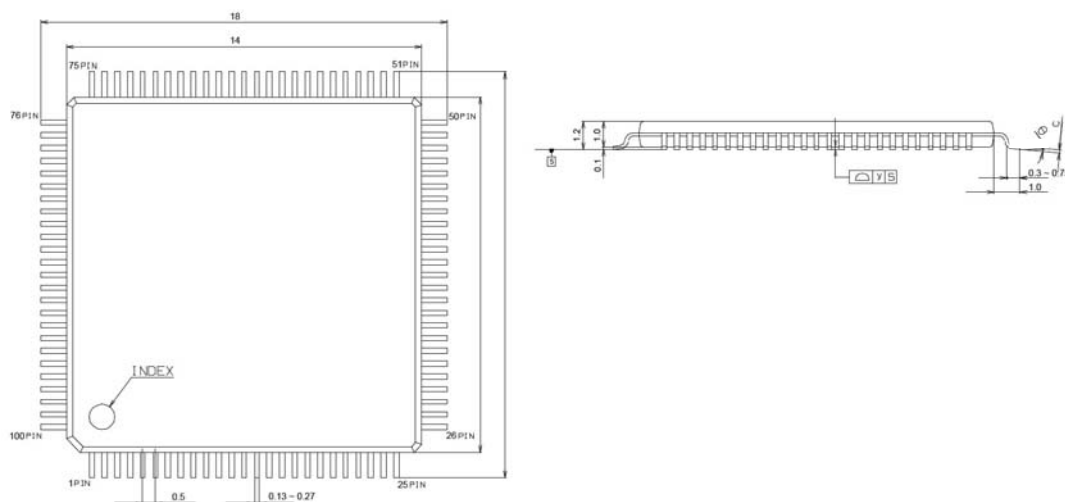

本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

1. 本資料の内容については、予告なく変更することがあります。
2. 本資料の一部、または全部を弊社に無断で転載、または複製など他の目的に使用することは堅くお断りします。
3. 本資料に掲載される応用回路、プログラム、使用方法等はあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の権利（工業所有権を含む）侵害あるいは損害の発生に対し、弊社は如何なる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の工業所有権の実施権の許諾を行うものではありません。
4. 特性表の数値の大小は、数直線上の大小関係で表しています。
5. 本資料に掲載されている製品のうち、「外国為替法及び外国貿易法」に定める戦略物資に該当するものについては、輸出する場合同法に基づく輸出許可が必要です。
6. 本資料に掲載されている製品は、生命維持装置その他、きわめて高い信頼性が要求される用途を前提としていません。よって、弊社は本（当該）製品をこれらの用途に用いた場合の如何なる責任についても負いかねます。

セイコーエプソン株式会社

半導体事業部 IC 営業部

<IC 国内営業グループ>

東京 〒191-8501 東京都日野市日野 421-8
TEL (042)587-5313(直通) FAX (042)587-5116

大阪 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-5-1 エプソン大阪ビル 15F
TEL (06)6120-6000(代表) FAX (06)6120-6100

インターネットによる電子デバイスのご紹介

<http://www.epson.jp/device/semicon/>