

# M-G365PDC1/PDF1

## IMU (Inertial Measurement Unit)

### ■ 概要

M-G365PDC1/PDF1は、6自由度(：角速度3軸および加速度3軸)の小型慣性計測ユニット(IMU)であり、高精度補正技術により高安定、高精度を実現しています。各種補正パラメータはIMU内のメモリに記憶され、アプリケーション上では電源投入後、自動的に出力される計測データに反映されます。また、ホストとの通信は汎用性の高いSPI/UARTをサポートしており、慣性計測を実現するためのユーザーの技術上の導入障壁を緩和させ、少ない設計工数でアプリケーションへの慣性運動解析や制御の実装を可能にします。

本IMUの高安定、高精度、小型といった特長は、産業・工業システムの幅広い用途において、新しい応用やアプリケーションの差別化を容易にします。

### ■ 特長


- 小型・軽量 Small Size, Lightweight : 24x24x10mm, 10grams
- 高精度、高安定 Low-Noise, High-Stability
  - ジャイロバイアス安定性 Gyro Bias Instability : 1.2 °/h
  - 角度ランダムウォーク Angular Random Walk : 0.08 °/√h
- 初期0点バイアス偏差 Initial Bias Error : 360 °/h (1σ) / 3mG (1σ)
- 6軸センサー: 6 Degrees Of Freedom
  - 3軸ジャイロセンサー Triple Gyroscope : ±450 °/s,
  - 3軸加速度センサー Tri-Axis Accelerometer : ±4 G (PDC0) / ±10 G (PDF0)
- 16/32bitの高分解能出力 16/32bit Data Resolution
- デジタルシリアルインターフェース Digital Serial Interface : SPI / UART
- 内部補正された精度、バイアス、軸間精度 Calibrated Stability (Bias, Scale Factor, Axial alignment)
- データ出力レート Data Output Rate : ~2k Sps
- 外部トリガー入力/外部カウンタリセット入力 External Trigger Input / External Counter Reset Input
- Delta Angle/Delta Velocity 出力 Delta Angle/Delta Velocity Output
- 姿勢角出力 Attitude Output Accuracy : ±0.2 °
- 校正温度範囲 Calibration Temperature Range : -40°C to +85°C
- 動作温度範囲 Operating Temperature Range : -40°C to +85°C
- 電源電圧 Single Voltage Supply : 3.3 V
- 低消費電力 Low Power Consumption : 16mA (Typ.)

### ■ アプリケーション

- アンテナ制振 Antenna Platform Stabilization
- カメラジンバル Camera Gimbals
- ナビゲーションシステム Navigation Systems
- 振動制御・安定化 Vibration Control and Stabilization
- ポインティングおよびトラッキングシステム Pointing and Tracking Systems
- 自動走行 Autonomous Vehicle



### ■ ブロックダイアグラム

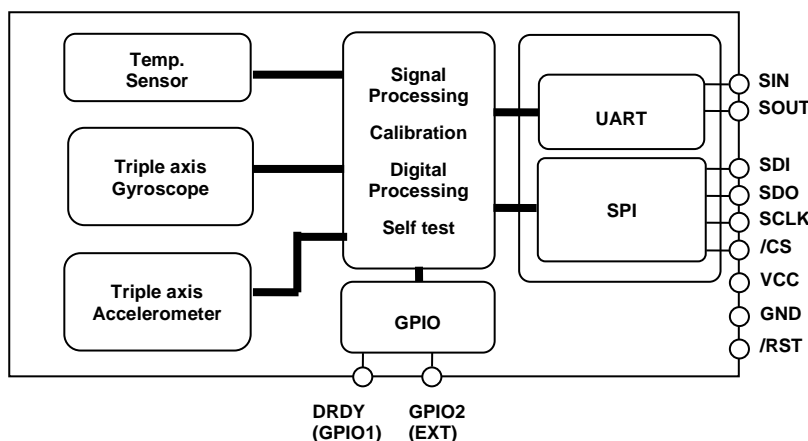

# M-G365PDC1/PDF1

## ■ 主要仕様

T<sub>A</sub>=25°C, VCC=3.3V, angular rate=0 °/s, ±1G, unless otherwise noted.

Parameter	Test Conditions / Comments	Min	Typ	Max	Unit	
<b>GYRO SENSOR</b>						
<b>Sensitivity</b>						
Dynamic Range		—	±450	—	°/s	
Scale Factor	16bit	-0.2%	66	+0.2%	LSB/(°/s)	
	32bit	-0.2%	66x(2 <sup>16</sup> )	+0.2%		
Nonlinearity (Best fit straight line)	1 σ, <300 °/s	—	0.05	—	% of FS	
	1 σ, >300 °/s	—	0.2	—	% of FS	
Misalignment	1 σ, Axis-to-axis, Δ = 90° ideal	—	0.01	—	°	
<b>Bias</b>						
Initial Error	1 σ, -40°C ≤ T <sub>A</sub> ≤ +85°C	—	360	—	°/h	
Repeatability	1 σ, turn-on to turn-on <sup>*3</sup>	—	36	—	°/h	
Bias Instability	Average	—	1.2	—	°/h	
Angular Random Walk	Average	—	0.08	—	°/√h	
Linear Acceleration Effect	Average	—	18	—	(°/h)/G	
Noise Density	f = 10 to 20 Hz	—	6.9	—	(°/h)/√Hz, rms	
<b>Frequency Property</b>						
3 dB Bandwidth		—	472	—	Hz	
<b>ACCELEROMETERS</b>						
<b>Sensitivity</b>						
Dynamic Range	PDC1	—	±4	—	G	
	PDF1	—	±10	—		
Scale Factor	PDC1 : 16bit	-0.1%	6.25	+0.1%	LSB/mG	
	PDF1 : 16bit	-0.1%	2.5	+0.1%		
	PDC1 : 32bit	-0.1%	6.25x(2 <sup>16</sup> )	+0.1%		
	PDF1 : 32bit	-0.1%	2.5x(2 <sup>16</sup> )	+0.1%		
Nonlinearity (Best fit straight line)	PDC1 : 1 σ, <2G PDF1 : 1 σ, <5G	—	0.1	—	% of FS	
Misalignment	1 σ, Axis-to-axis, Δ = 90° ideal	—	0.01	—	°	
<b>Bias</b>						
Initial Error	1 σ, -40°C ≤ T <sub>A</sub> ≤ +85°C	—	3	—	mG	
Repeatability	1 σ, turn-on to turn-on <sup>*3</sup>	—	3	—	mG	
Bias Instability	PDC1 : Average	—	14	—	μG	
	PDF1 : Average	—	16	—		
Velocity Random Walk	PDC1 : Average	—	0.02	—	(m/s)/√h	
	PDF1 : Average	—	0.033	—		
Noise Density	PDC1 : f = 10 to 20 Hz	—	48	—	μG/√Hz, rms	
	PDF1 : f = 10 to 20 Hz	—	80	—		
<b>Frequency Property</b>						
3 dB Bandwidth		—	167	—	Hz	
<b>ATTITUDE OUTPUT</b>						
Dynamic Range	Inclination Mode	-80	—	+80	°	
	Euler Mode	ANG1:Roll	-45	—		+45
		ANG2:Pitch	-180	—		+180
		ANG3:Yaw <sup>*4</sup>	-180	—		+180
Scale Factor	16bit	—	0.00012207	—	rad/LSB	
		—	0.00699411	—	°/LSB	
Accuracy	1 σ, Static <sup>*4</sup>	—	0.2	—	°	
	1 σ, Dynamic <sup>*5</sup> (100 °/s, max)	—	0.2	—		
<b>TEMPERATURE SENSOR</b>						
Scale Factor <sup>*1,2</sup>	Output = 2634(0x0A4A) @ +25°C	—	-0.0037918	—	°C/LSB	


# M-G365PDC1/PDF1

- \*1) 内部温度補正のためのリファレンスであり、内部温度の絶対値を保証するものではありません。
- \*2) 温度上位 16bit(TEMP\_HIGH)におけるスケールファクターです。
- \*3) Turn-on to Turn-on / Day to Day 5 日間の変動期待値です。
- \*4) Yaw 軸は精度保証をしません。
- \*5) この仕様は、静止状態から計測開始した測定データに基づいています。
- 注) 仕様値は工場出荷時の校正値に基づいており、使用状況に応じて値が変化する場合があります。
- 注) Typ 仕様値は平均値または 1 $\sigma$  値です。
- 注) 特記ない場合、Max / Min 仕様値は、設計値または工場出荷試験の最大/最小値です。

## ■ 推奨動作環境 RECOMMENDED OPERATING CONDITION

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
VCC to GND		3.15	3.3	3.45	V
Digital Input Voltage to GND		GND	—	VCC	V
Digital Output Voltage to GND		-0.3	—	VCC +0.3	V
Calibration temperature range	Performance parameters are applicable	-40	—	85	°C
Operating Temperature Range		-40	—	85	°C

## ■ 外形図 OUTLINE DIMENSIONS

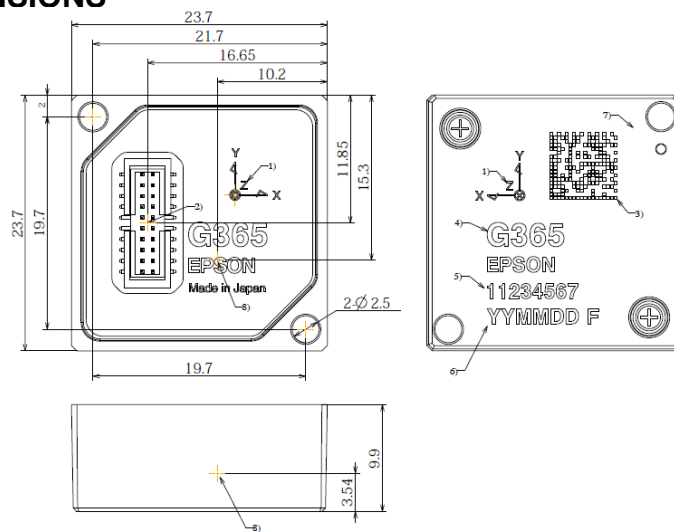

Outline Dimensions (millimeters)

# M-G365PDC1/PDF1

本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

本資料の内容については、予告無く変更することがあります。

1. 本資料の内容については、予告無く変更することがあります。弊社製品のご購入およびご使用にあたりましては事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページなどを通じて公開される最新情報に常にご注意ください。
2. 本資料の一部または全部を、弊社に無断で転載または複製など他の目的に使用することは堅くお断りします。
3. 本資料に掲載されている応用回路、プログラム、使用方法などはあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の知的財産およびその他の権利侵害ならびに損害の発生に対し、弊社はいかなる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の知的財産権およびその他の権利の実施権の許諾を行うものではありません。
4. 弊社製品のご使用にあたりましては、弊社製品の誤作動や故障により生命・身体に危害を及ぼすこと又は財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア、ソフトウェア、システムに必要な安全設計を行うようお願いいたします。なお、設計および使用に際しては、弊社製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、マニュアル、弊社ホームページなど)をご確認いただき、それに従ってください。また、上記資料などに掲載されている製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価を行い、お客様の責任において適用可否の判断をお願いします。
5. 弊社は、正確さを期すために慎重に本資料を作成しておりますが、本資料に掲載されている情報に誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に掲載されている情報の誤りによってお客様に損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いかねます。
6. 弊社製品の分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製などは堅くお断りします。
7. 弊社製品は、一般電子機器製品用途および弊社指定用途に使用されることを意図して設計、開発、製造しています(指定用途)。この指定用途の範囲を超えて、特別または高度な品質、信頼性が要求され、その誤動作や故障により生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財物損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある以下を含む用途(特定用途)に使用されることを意図していません。  
【特定用途】宇宙機器(人工衛星・ロケットなど)/輸送車両並びにその制御機器(自動車・航空機・列車・船舶など)  
医療機器/海底中継機器/発電所制御機器/防災・防犯装置/交通用機器/金融関連機器  
上記と同等の信頼性を必要とする用途  
お客様に置かれましては、製品を指定用途に限定して使用されることを強く推奨いたします。もし、指定用途以外の用途で製品のご使用およびご購入を希望される場合、弊社はお客様の特定用途に弊社製品を使用されることへの商品性、適合性、安全性について、明示的・黙示的に関わらず、いかなる保証をおこなうものではありません。
8. 本資料に掲載されている弊社製品および弊社技術を国内外の法令および規制により製造・使用・販売が禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、弊社製品および弊社技術を大量破壊兵器等の開発目的、および軍事利用の目的、その他軍事用途等に使用しないでください。弊社製品または弊社技術を輸出または海外に提供する場合は、「外国為替及び外国為替法」、「米国輸出管理規則(EAR)」、その他輸出関連法令を遵守し、係る法令の定めるところにより必要な手続きを行ってください。
9. 弊社は、お客様が本資料に掲載されている諸条件に反したことに起因して生じたいかなる損害(直接・間接を問わず)に関して、一切その責任を負いかねます。また、お客様が弊社製品を第三者に譲渡、貸与などをしたことにより、損害(直接・間接を問わず)が発生した場合、弊社は一切その責任を負いかねます。
10. 本資料についての詳細に関するお問合せ、その他お気づきの点などがありましたら、弊社営業窓口までご連絡ください。
11. 本資料に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

©SEIKO EPSON CORPORATION 2022

セイコーエプソン株式会社

MD 営業部

〒160-8801 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR 新宿ミライナタワー-29  
TEL:03-6682-4322 FAX:03-6682-5016

2022年4月改定  
Rev.20220401