

実行開始からブレークまでのプログラム実行時間を計測します。


[Expression]ビューで、以下4つのラップタイム計測が利用可能です。

\$icdLastLapTime ... ラップタイム (時、分、秒、us)

\$icdLastLapUs ... ラップタイム (us)

\$icdTotalLapTime ... 積算ラップタイム (時、分、秒、us)

\$icdTotalLapUs ... 積算ラップタイム (us)

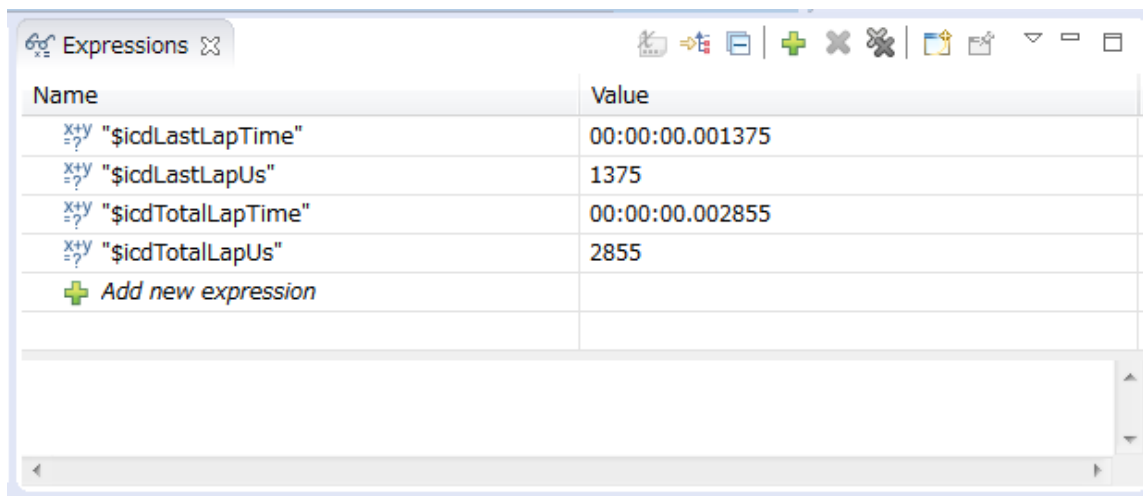

The screenshot shows the 'Expressions' window of a debugger. It contains a table with two columns: 'Name' and 'Value'. The table lists four expressions related to lap timing, each with a small icon to its left. Below the table is a button labeled 'Add new expression'.

Name	Value
"\$icdLastLapTime"	00:00:00.001375
"\$icdLastLapUs"	1375
"\$icdTotalLapTime"	00:00:00.002855
"\$icdTotalLapUs"	2855
Add new expression	

※ シミュレータには対応していません。

※ デバッグモード⇔ノーマルモード切り替え時に誤差が生じるため、
数命令の時間計測ではなく、できるだけ広い範囲の計測にご使用ください。